



GMINA OLSZTYNEK
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 7393756269 REGON 510743663
tel. 89 519 54 50, fax 89 519 54 57



Numer postępowania: ZBI.271.1.9.2014

Olsztynek, dnia 24 września 2014r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.09.2014

Dotyczy postępowania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie”

Pytanie nr 1

Czy do zakresu robót wchodzi dostawa i podłączenie lub podłączenie kuchni elektrycznej? Jeśli tak - proszę o podanie parametrów kuchni.

Odpowiedź nr 1

Kuchenka wolnostojąca elektryczna – czteropalnikowa, rodzaj płyty – elektryczna, szerokość 60cm.

Pytanie nr 2

Czy do zakresu robót wchodzi dostawa i podłączenie grzejników? Jeśli tak, proszę o podanie typu grzejników.

Odpowiedź nr 2

Do ogrzewania budynku zaprojektowano elektryczne ogrzewanie akumulacyjne o mocy 2 kW (4 sztuki) oraz w pomieszczeniach sanitarnych o mocy 1 kW (2 sztuki).

Pytanie nr 3

Proszę o podanie zakresu prac związanego z instalacją komputerową i TV (W projekcie nic nie ma na ten temat).

Odpowiedź nr 3

Wykonawca powinien zaprojektować i wykonać instalację komputerową i TV w głównej sali.

Pytanie nr 4

Proszę o podanie zakresu prac związanego z instalacją odgromową i uziemiającą (W projekcie nic nie ma na ten temat)

W przypadku wymogu wykonania powyższych instalacji proszę o udostępnienie projektu i obmiaru.

Odpowiedź nr 4

Obiekt nie wymaga zastosowania instalacji odgromowej i uziemiającej.

Pytanie nr 5

Wg zamieszczonego przedmiaru robót poz. 161 d. 9 warstwa piasku ma długość 16 m (nasypanie), a wg opisu technicznego 2x16 m (nasypanie i przykrycie). Prosimy o uściślenie.

Odpowiedź nr 5

Warstwy piasku wg opisu technicznego w projekcie (2x16 m).

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie aparatów i ich charakterystyk występujących w przedmiarze robót poz. 171 d. 9 – czy jest to wentylator elektryczny fi 300 zamontowany na Sali zebrań, czy też wentylator ten występuje w poz. 192 d.9?

Odpowiedź nr 6

Jest to wentylator fi 300 w Sali zebrań.

Pytanie nr 7



Wg zamieszczonego przedmiaru robót poz. 172 d. 9 „oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – żarowa” ilość wynosi 7 kpl., na rysunku E-01 jest zaznaczonych 6 kpl. Prosimy o uściślenie.

Odpowiedź nr 7

Oprawy oświetleniowe 6 szt.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie urządzeń i ich charakterystyki występujących w przedmiarze robót poz. 176 d.9.

Odpowiedź nr 8

Proszę przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 9

Wg zamieszczonego przedmiaru robót poz. 178 d. 9 ilość gniazd wodoszczelnych wynosi 2 szt., wg rysunku E-01 i opisu technicznego – 3 szt. (pom. 1.3 wc damskie, 1.4 wc męskie, 1.5 pom. Porządkowe). Prosimy o uściślenie.

Odpowiedź nr 9

Gniazda wodoszczelne 3 szt.

Pytanie nr 10

Prosimy o podanie aparatów i ich charakterystyk występujących w przedmiarze robót poz. 179 d.9.

Odpowiedź nr 10

Zgodnie z projektem.

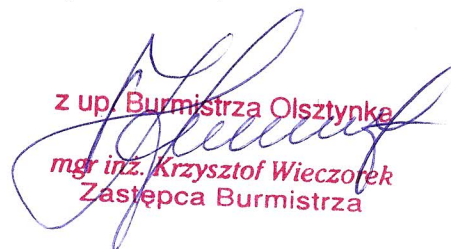
Pytanie nr 11

Wg opisu technicznego obiekt nie wymaga zastosowania ochrony odgromowej. W przedmiarze robót znajduje się wykonanie instalacji odgromowej (poz. 185 d.9 i kolejne). Prosimy o uściślenie.

Odpowiedź nr 11

Obiekt nie wymaga zastosowania instalacji odgromowej.

Z poważaniem;


z up. Burmistrza Olsztynka
mgr inż. Krzysztof Wiczorek
Zastępca Burmistrza