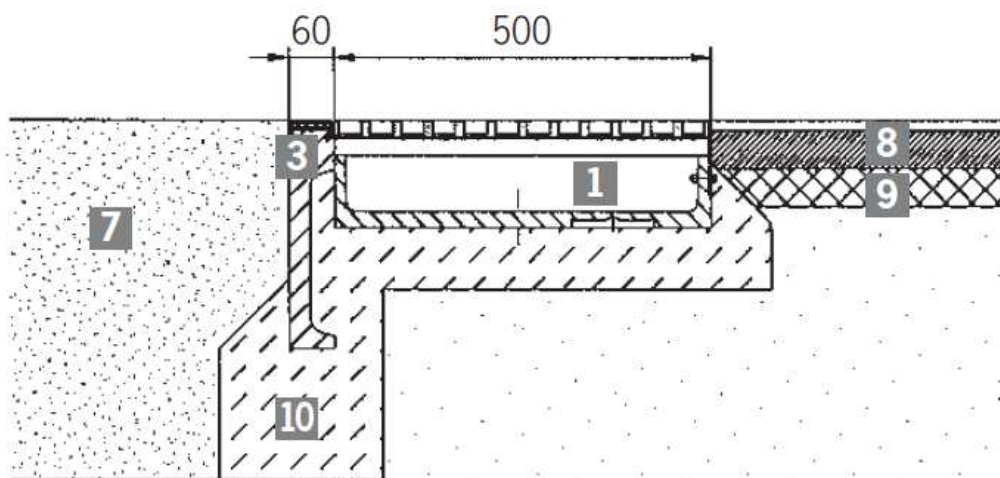


WYTYCZNE ZABUDOWY ŁAPACZA PIASKU

**Legenda**

- | | |
|-----------|------------------------------------|
| 1 | Łapacz piasku 100 x 50 x 14 cm |
| 2 | Łapacz piasku 56 x 50 x 14 cm |
| 3 | Obrzeże elastyczne 100 x 40 x 6 cm |
| 4 | Obrzeże elastyczne 50 x 40 x 6 cm |
| 5 | Obrzeże elastyczne – narożnik |
| 6 | Ścianka czołowa |
| 7 | Zeskocznia |
| 8 | Sztuczna nawierzchnia |
| 9 | Podłoże |
| 10 | Podbudowa z betonu B 15 |

Wytyczne zabudowy:

Korytka łapacza piasku montuje się razem z obrzeżem elastycznym w otulinie z betonu klasy B 15. W pierwszej kolejności należy ułożyć elementy obrzeża elastycznego zeskocznia zwracając uwagę na zachowanie wymaganej rzędnej wysokości oraz linii prostej lica obrzeża. Następnie montuje się korytka łapacza piasku, którego zewnętrzna krawędź powinna przebiegać bezpośrednio przy obrzeżu zeskocznia. W razie potrzeby przecięcia elementu obrzeża lub łapacza można użyć szlifierki kątowej z tarczą do cięcia kamienia. Należy pamiętać o wybiciu co najmniej jednego otworu DN 100 na każdym odcinku łapacza piasku. Króciec odpływowy z PCV wsunąć w wybity otwór w taki sposób, żeby około 3 cm króćca wystawało powyżej dna korytka, co zapobiegnie możliwości przedostania się piasku do instalacji z rur.